

Renovering

Bygg i trä

Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln.

Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra serier: **invändigt**, **utvändigt**, **renovering** och en **allmän** om material, tillbehör och hobbysnickerier. Alla byggbeskrivningar finns också på vår hemsida. Där finns även en interaktiv tjänst som ger möjlighet att måttanpassa byggprojekt efter egna förutsättningar samt skriva ut arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

För fler tips och idéer om god träanvändning besök våra informationssidor: www.byggbeskrivningar.se

Allmänt

Bygglov Byggnämnan*
Bra att veta om impregnerat trä*
Nymålning
Måla utomhus*
Bra att veta om trä*
Skruv- och Spikguide*
Snickarskola*
Måla inomhus
Bra att veta om limträ
Limträ – Dimensioneringstabeller

Utvändigt

Altan*
Trädäck på mark*
Bryggor*
Carport*
Tilläggsisolering av fasad*
Garage*
Boden*
Trappor*
Grindar*
Staket och plank*
Bockar*
Enkelboden*
Enkelstugan*
Tak över uterum*
Trädgårdsmöbler*
Lekstuga*

Förstuväst*

Lusthus*
Utedass*
Trädgårdskompost*
Cykelförråd*
Utvändiga träpaneler
Skateboardramper
Jaktorn

Invändigt

Bastu*
Invändiga träpaneler*
Lägga trägolv*
Snickra med limfog
Montera lister och profiler

Renovering

Byta fönster*
Montera dörr*
Bygga innervägg*
Takpåbyggnad
Tillbyggnad

Faktablad: Så här många löpmeter behöver du till 1 m²

* Finns även som film i Bygg i trä-boxen (bygg-dvdfilmerna)

Skogsindustrierna

Box 55525
102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 60
Fax: 08-762 79 90
E-post: info@skogsindustrierna.org
www.skogsindustrierna.org

Innehållet i byggbeskrivningen bygger på information som tillhandahållits av olika experter och materialleverantörer. Föreningen Sveriges Skogsindustrier tar inte något ansvar för skada som må orsakas på grund av innehållet i byggbeskrivningen.

Rättigheterna till innehållet i denna byggbeskrivning tillkommer Föreningen Sveriges Skogsindustrier. Innehållet skyddas enligt upphovsrättslagen. Missbruk beivras. Kopiering av innehållet är förbjudet.

Denna folder är tryckt på ett miljövänligt papper.

© Föreningen Sveriges Skogsindustrier, 2007



Cirka pris 20 kronor



Byggbeskrivning

Byta fönster



Renovering


Byta fönster

1 Byta fönster

Ofta byter man fönster för att det är alltför skadat för att kunna repareras. Små defekter på ett träfönster, såsom bågar som går isär i hörnen, kan lagas med hörnjärn.

Att byta fönster för att ge byggnaden ett nytt utseende är inte att rekommendera då det kan bryta mot byggnadsstilen. Däremot kan det från energisynpunkt finnas skäl att byta fönster.

Alla mått är i mm där inget annat anges.

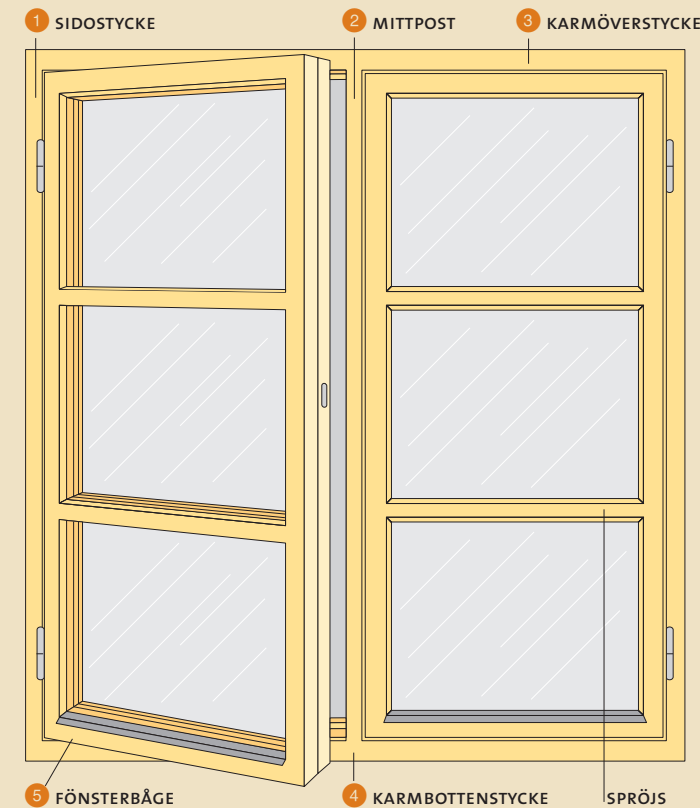

2 Fönsterhålet

Välj ett fönster vars höjd och bredd är 15–20 mindre än fönsteröppningen i väggen. Väljer man ett fönster som är större än fönsterhålet måste öppningen vidgas och den befintliga stommen flyttas. Det kräver en balk ovanför fönstret för att föra ned takkonstruktionens laster vid sidan om fönstret. Ett felaktigt utförande kan medföra spänningar i fönstret, undvik därför sådana ingrepp. Observera att förstoring av fönsterhålets storlek kräver byggnadsnämndens godkännande.

3 Att tänka på

Om det nya fönstret inte har samma utseende eller placering som det gamla, måste man kontakta byggnadsnämnden för godkännande. Om byggnadsnämnden bedömer att det väsentligt påverkar byggnadens yttre, måste man söka bygglov. Läs mer om bygglov i Byggbeskrivning Bygglov Byggnämnan.

På vissa fönster ställs brandskydds krav, vilket ofta framgår av den ursprungliga bygglovsritningen. Kontrollera också om försäkringsbolaget ställer särskilda krav på fönstren, till exempel låsanordningar.

För att öka inbrottskyddet välj fönster eller fönsterdörr med säkerhetsspanjolett och godkända säkerhetsslutbleck i karmen.

Lås och beslag som kan monteras i efterhand är:

- Säkerhetshandtag, låsbart med cylinder. Förutsätter att det finns spanjolett i fönstret.
- Fönsterlås, låsbart med cylinder. Finns för utåt- eller inåtgående fönster.

Båda produkterna förhindrar att någon kan krossa rutan, sticka in handen och utifrån öppna fönstret. Välj produkter som är godkända av försäkringsbolagen. En del försäkringsbolag ger premierabatt vid montering av godkända lås.

För ökad barnsäkerhet välj fönster med inbyggd barnspärr eller komplettera med typgodkänt barnskyddande ventilationsbeslag eller godkänd säkerhetsanordning, typ handtagsspärr.

Man bör också överväga om fönstret ska gå att öppna eller inte – minst ett fönster per rum måste kunna öppnas eftersom det utgör en av utrymningsvägarna vid en eldsvåda. Öppningsbara fönster kan vara utåtgående i bottenvåningen. Men på övriga våningsplan bör man välja inåtgående fönster eller vridfönster, som är lättare att putsa.

4 Verktyg och material

Vid byte av fönster behövs, förutom fönster:


- hammare
- bräckjärn
- sticksåg/tigersåg med metallblad eller bågfilmsblad
- tumstock
- vattenpass
- karmskruv (hylsa med integrerad fästskruv) med specialverktyg, eller karmhylsa (hylsa med separat fästskruv)
- träkilar
- drev och drevverktyg
- drevningslist
- elastisk fogmassa, fogspruta
- spik eller skruv till fönsterbleck
- borr
- lister för mätning av diagonalmått



Byta fönster

Att mäta diagonalmått

Så här mäter du diagonalmått med hjälp av två lister. Lägg den ena listen på den andra. Håll dem diagonalt i karmöppningen. Drag ut listerna tills respektive ändar ligger dikt an mot karmhörnerna. Gör ett streck över båda listerna där de ligger omlott. Gör nu samma sak på motstående diagonal. Om strecket hamnar på samma ställe är diagonalmåttet lika.

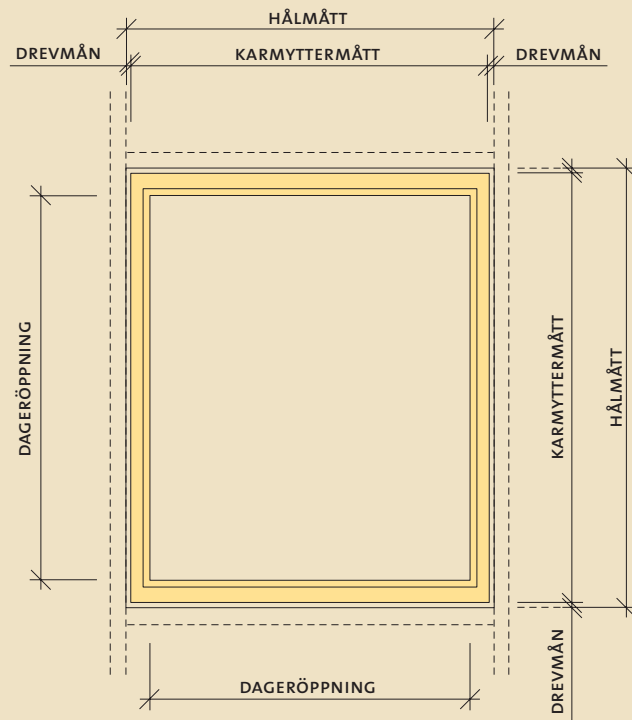

Karmskruv

Vid montering av fönster används ofta justerbar karmskruv. Vissa karmskruvor kräver ett specialverktyg, universalnyckel UN-T. Skruven består av en träskruv som roterar i botten av en yttre, utvändigt gängad hylsa, diameter 14. När karmskruvorna dras i fäster hylsan i karmen och skruven i stommen, vilket gör det möjligt att finjustera karmens avstånd till stommen. Fönster är oftast förborrade för karmskruvor. Vid användning av karmskruv följs karmskruvstillverkarens anvisningar.

Mått på fönster

Ett fönster bör, för att det ska vara lätt att montera, vara cirka 15–20 mindre i såväl höjd- som sidled än det hål som det ska monteras in i. Vid måtttagning för fönster ska karmyttermåttet tas, utvändigt bredd gånger höjd.

Ta bort det gamla fönstret

Ett fönster är ofta spikat eller skruvat till sidostyckena ①. Bredare fönster med mittpost ② kan dock ha infästningar även i över- och understycket. Infästningar finns för sidostycket

ungefär mitt för gångjärnen och på samma höjd för motstående sida. Är överstycket ③ och bottenstycket ④ fäst till stommen har det utförts cirka 100 från mittposten.

Vid rivning lyfts fönsterbågarna ⑤ ur, lister och foder tas bort varefter man med en sticksåg eller tigersåg eller ett bågfilblad kapar spikar eller skruvar mellan karm och stomme. Oftast behöver man inte såga sönder fönsterkarmen när man tar bort det gamla fönstret. Gör därefter rent i fönsteröppningen, avkapade infästningar dras ur eller försänks i stommen.

Montering av det nya fönstret

Väg av med vattenpasset så att understycket i fönsterhålet är vågrätt. Lägg ut fyra kilar ⑥, utifrån och inifrån, så att de möter varandra i fönsteröppningen cirka 100 från hörnen. Ställ fönsterkarmen på kilarna och ta ur bågen (gäller ej för vridfönster).

Sätt kilar i hörnen på överstycket och sidostyckena. Knacka in kilarna försiktigt, de ska bara låsa karmen i läge; för hårt inslagna kilar kan göra karmen skev. Se till så att kilarna på sidostyckena inte täcker de förborrade hålen. Väg av karmen våg- och lodrätt. Kontrollera även om den lutar inåt eller utåt. Avvikelse justeras med kilarna.

Kontrollera att karmen ⑦ inte har blivit skev, genom att ta karmens diagonalmått mellan hörnen. De två diagonalmåtten ska vara lika. Skruva fast karmen i väggen. Används karmskruv fästs dessa i de förborrade hålen, om sådana finns. Annars borras hålen och karmskruvorna placeras enligt karmskruvtillverkarens anvisningar.

Används vanlig skruv ska kilarna vid sidostyckena ① sitta kvar. Används justerbar karmskruv ska kilarna vid sidostyckena ① tas bort när karmen väl har fästs. Kilarna under karmbottenstycket ④ skall sitta kvar.


Se till att karmens placering i väggen möjliggör in- och avhängning av sidohängda fönsterbågar.

Kontrollera åter att karmen är i våg och lod. Eventuella justeringar görs genom att skruva in eller ut på karmskruvhylsan. Häng på fönsterbågen och kontrollera att den inte klämmer, låt bågen stå halvöppen, faller den in eller ut måste karmen justeras med karmskruvorna.

Drevning

Genom att fönstret har kilats mot stommen uppstår en liten springa. Den måste drevas ⑧, det vill säga tätas. För att drevningen ska vara effektiv är det nödvändigt att mellanrummet är minst 7 mm.

Drevning kan utföras med olika material. Tidigare användes blånor av lin. Numera används mineralullsremsor eller fogskum. Ett fönster som drevats med fogskum kan inte efterjusteras. Därför är mineralull att föredra.

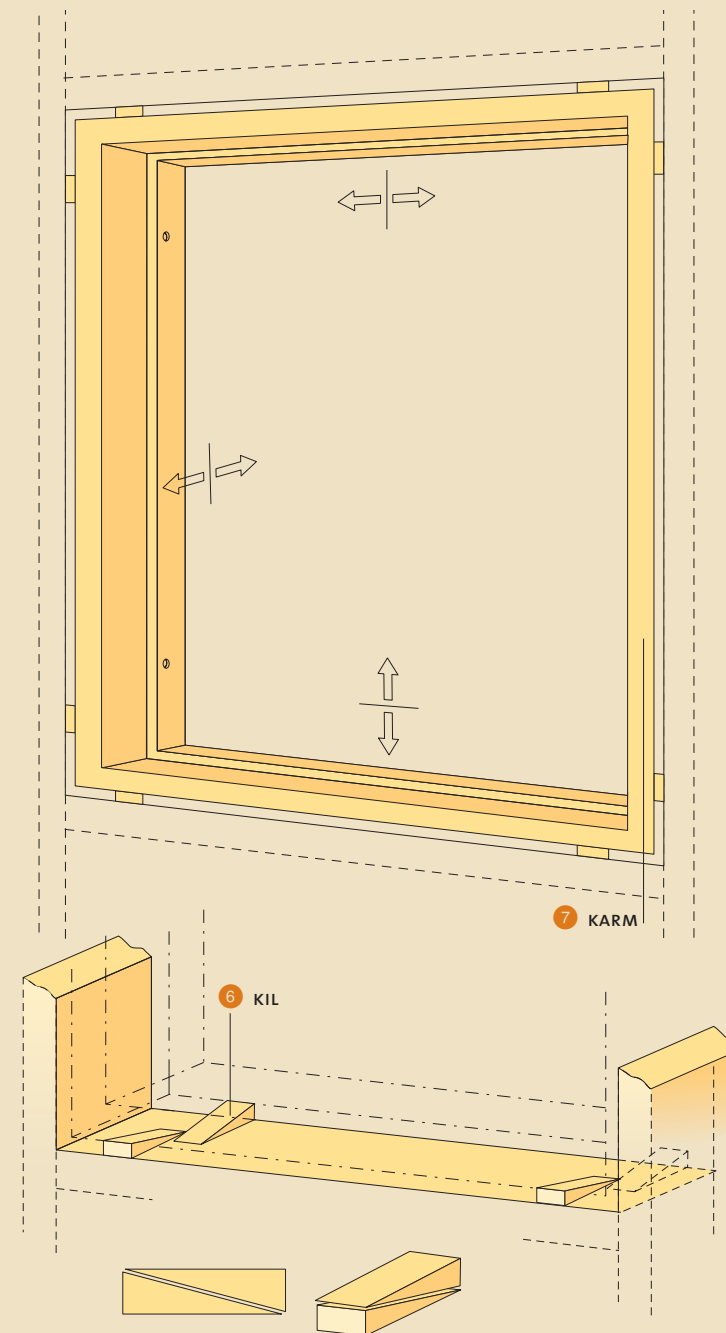


Underhåll av fönster

Färgen på bågar och karmar är olika hårt utsatt beroende på väderstreck. För fönster i söderläge är underhållsmålning ofta aktuell efter fyra till fem år, i andra väderstreck rör det sig om sju till åtta år. Speciellt viktig är kontrollen av bottenstyckena. Vid blåsbildning, matt färg, eller sprickbildning, måste målningen bättras på. All lös färg skrapas bort, ytan putsas av och grundmålas. Därefter täckmålas ytan två gånger. För fabriksmålade fönster följs fönstertillverkarens underhålls- och skötselanvisningar. Drevning med mineralull bör ske utifrån mot en bottningslist ⑨ (gummilist) som monteras mellan karm och stomme. Det är viktigt att drevna kontinuerligt med obruten remsa som viks och trycks in i mellanrummet runt hela fönstret.

Använd medföljande verktyg eller en masonitbit, cirka 3 mm tjock – absolut inte ett vasst verktyg: det skadar remsan.

Fönstrets utseende under olika tidsepoker

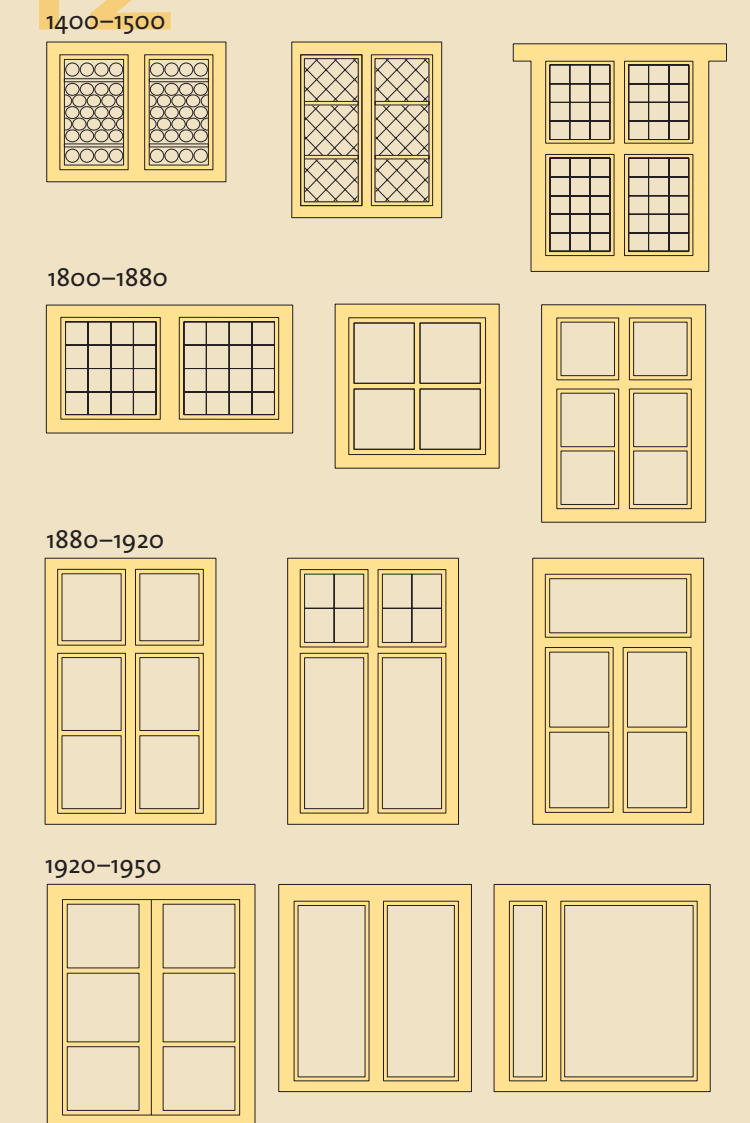

30 bygg- och trävaruhandlare hittades

ABI-Trä AB

Postadress:

Femvägsskälet 3

421 50 V. FRÖLUNDA

Tel: 031-29 93 00

Fax: 031-29 89 01

Län: 14 Västra Götaland län

Webbsida: www.abi-tra.se

E-post:

Abrahamsson, AB Ejnar

Postadress:

Lyrösund 7590

474 96 NÖSUND

Tel: 0304-202 32

Fax: 0304-206 19

Län: 14 Västra Götaland län

Webbsida: www.eabrahamsson.com

E-post:

Angered Byggvaror AB

Postadress:

Blixtgatan 2-4

424 35 ANGERED

Tel: 031-332 02 30

Fax: 031-330 11 40

Län: 14 Västra Götaland län

Webbsida: www.angeredbyggvaror.se

E-post:

Beijer Byggmaterial AB

Postadress:

Lundens Industriområde

473 31 HENÅN

Tel: 0304-348 00

Fax: 0304-311 82

Län: 14 Västra Götaland län

Webbsida: www.beijerbygg.se

E-post:

Certifierad Träexpert:

Visas denna symbol betyder
det att företaget är Certifierad

Träexpert, vilket innebär att man har ett
dokumenterat stort kunnande inom trä,
vilket ger trygghet vid köp av trävaror.



Beijer Byggmaterial AB

Postadress:

Box 4104

422 04 HISINGS

BACKA

Tel: 075-241 33 10

Fax: 031-52 50 93

Län: 14 Västra Götaland län

Webbsida: www.beijerbygg.se

E-post:

Beijer Byggmaterial AB

Postadress:

Box 173

444 22 STENUNGSUND

Tel: 0303-72 82 50

Fax: 0303-846 90

Län: 14 Västra Götaland län

Webbsida: www.beijerbygg.se

E-post:

Beijer Byggmaterial AB

Postadress:

Bräckevägen 3

451 55 UDDEVALLA

Tel: 075-241 34 25

Fax: 075-241 34 10

Län: 14 Västra Götaland län

Webbsida: www.beijerbygg.se

E-post:

Bjurströms Trävaru AB

Postadress:

Ängebacken

451 92 UDDEVALLA

Tel: 0522-67 07 40

Fax: 0522-66 10 87

Län: 14 Västra Götaland län

Webbsida: www.bjurstromstra.se

E-post:

Byggmax AB

Postadress:

Transportgatan 39

422 46 HISINGS

BACKA

Tel: Kundtj. 0771-
890089

Fax: 031-57 90 46

Län: 14 Västra Götaland län

Webbsida: www.byggmax.se

E-post:

Byggmax AB

Postadress:

Gamla Riksvägen 10-12

428 32 KÅLLERED

Tel: Kundtj. 0771-
890089

Fax: 031-795 20 80

Län: 14 Västra Götaland län

Webbsida: www.byggmax.se

E-post:

Carlson Byggvaror AB, Bertil

Postadress:

Industrivägen 3

453 38 LYSEKIL

Tel: 0523-100 21

Fax: 0523-104 52

Län: 14 Västra Götaland län

Webbsida:

E-post:

Danielson, AB SD

Postadress:

Box 41

662 21 ÅMÅL

Tel: 0532-60 77 90

Fax: 0532-60 77 99

Län: 14 Västra Götaland län

Webbsida: www.byggghandel.com

E-post:

Hornbach Bygghandeln

Postadress:

Minelundsvägen 8

417 05 Hisings Backa

Tel: 031-779 93 99

Fax: 031-779 93 65

Län: 14 Västra Götaland län

Webbsida: www.hornbach.com

E-post:

Högsbo Trä AB

Postadress:

August Barks gata 24

421 32 V. FRÖLUNDA

Tel: 031-45 08 50

Fax: 031-45 27 42

Län: 14 Västra Götaland län

Webbsida: www.hogsbotra.se

E-post:

Högströms Trä AB

Postadress:

Industrivägen 1

472 32 SVANESUND

Tel: 0304-450 35

Fax: 0304-452 38

Län: 14 Västra Götaland län

Webbsida:

E-post:

K-Rauta AB

Postadress:

Jolengatan 17

431 49 MÖLNDAL

Tel: 031-67 59 00

Fax: 031-67 59 98

Län: 14 Västra Götaland län

Webbsida: www.k-rauta.se

E-post:

Kungsstens Byggvaruhus

Postadress:

Fotögatan 10

414 74 GÖTEBORG

Tel: 031-12 47 30

Fax: 031-24 82 40

Län: 14 Västra Götaland län

Webbsida: www.kungsstensbyggvaruhus.se

E-post:

Kungälvs Trävaru AB

Postadress:

Byggmästaregatan 3

442 34 KUNGÄLV

Tel: 0303-625 00

Fax: 0303-141 01

Län: 14 Västra Götaland län

Webbsida: www.kungalvstra.se

E-post:

Lysekils Trä AB

Postadress:

Lyse-Fiskebäck 356

453 41 LYSEKIL

Tel: 0523-130 90

Fax: 0523-157 00

Län: 14 Västra Götaland län

Webbsida: www.lysekilstra.com

E-post:

Mölnlycke Trä AB

Postadress:

Hönekullavägen 25

435 44 MÖLNLYCKE

Tel: 031-88 75 00

Fax: 031-88 64 55

Län: 14 Västra Götaland län

Webbsida: www.molnlycke-tra.se

E-post:

Nihlmarks Trä

Postadress:

Exportgatan 17
422 46 HISINGS
BACKA



Tel: 031-52 07 60

Fax: 031-52 48 23

Län: 14 Västra Götaland län

Webbsida:

E-post:

Olssons Byggvaror AB, Hjalmar

Postadress:

Bleket

471 96 BLEKET

Tel: 0304-67 52 20

Fax: 0304-67 51 98

Län: 14 Västra Götaland län

Webbsida: www.olssonsbyggvaror.se

E-post:

Partille Trävaru AB

Postadress:

Box 94

433 22 PARTILLE

Tel: 031-26 20 65

Fax: 031-26 58 24

Län: 14 Västra Götaland län

Webbsida:

E-post:

Plast Metall Glas AB

Postadress:

Hökabergsvägen 1

438 34 LANDVETTER

Tel: 031-97 70 90

Fax: 031-97 70 99

Län: 14 Västra Götaland län

Webbsida: www.pmg.nu

E-post:

Sohlberg AB, Axel

Postadress:

Box 60

455 22 MUNKEDAL

Tel: 0524-105 10

Fax: 0524-104 44

Län: 14 Västra Götaland län

Webbsida: www.asohlberg.se

E-post:



Sotenäs Trävaru AB

Postadress:

Kvarnforsen

450 47

BOVALLSSTRAND

Tel: 0523-512 75

Fax: 0523-511 70

Län: 14 Västra Götaland län

Webbsida: www.sotenastra.se

E-post:

Strömstad Trävaruaffär, AB

Postadress:

Tångenvägen 3

452 35 STRÖMSTAD

Tel: 0526-623 80

Fax: 0526-146 91

Län: 14 Västra Götaland län

Webbsida:

E-post:



Timber Trading Co AB

Postadress:

Box 446

401 26 GÖTEBORG

Tel: 031-58 98 00

Fax: 031-52 86 01

Län: 14 Västra Götaland län

Webbsida: www.timbertrading.se

E-post:

Träminuten i Tanum

Postadress:

Industrivägen 5

457 31 TANUMSHEDE

Tel: 0525-199 40

Fax: 0525-199 47

Län: 14 Västra Götaland län

Webbsida: www.traminuten.se

E-post:

Törners Byggvaror AB

Postadress:

Klangfärgsgatan 4 C

426 52 VÄSTRA

FRÖLUNDA



Tel: 031-69 70 80

Fax: 031-69 70 86

Län: 14 Västra Götaland län

Webbsida: www.torners.se

E-post:

Föreningen Sveriges Skogsindustrier garanterar inte att byggnadsbeskrivningarna på denna webbplats är fria från fel eller brister. Användning av byggnadsbeskrivningarna som erhålls från webbplatsen sker på egen risk.

Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Föreningen Sveriges Skogsindustrier inte för några direkta eller indirekta förluster som kan uppkomma i samband med användande av byggnadsbeskrivningarna.

Rättigheterna till innehållet på denna byggbeskrivning tillkommer Föreningen Sveriges Skogsindustrier.

Innehållet skyddas enligt upphovsrättslagen.

Kopiering av innehållet är förbjudet.

© Föreningen Sveriges Skogsindustrier, 2009